


MONTAGEBEISPIEL

Die Montage der Anlage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da Schweißarbeiten notwendig sind.

Fahrzeugunterboden mit Aufhängungspunkt des Endschalldämpfers

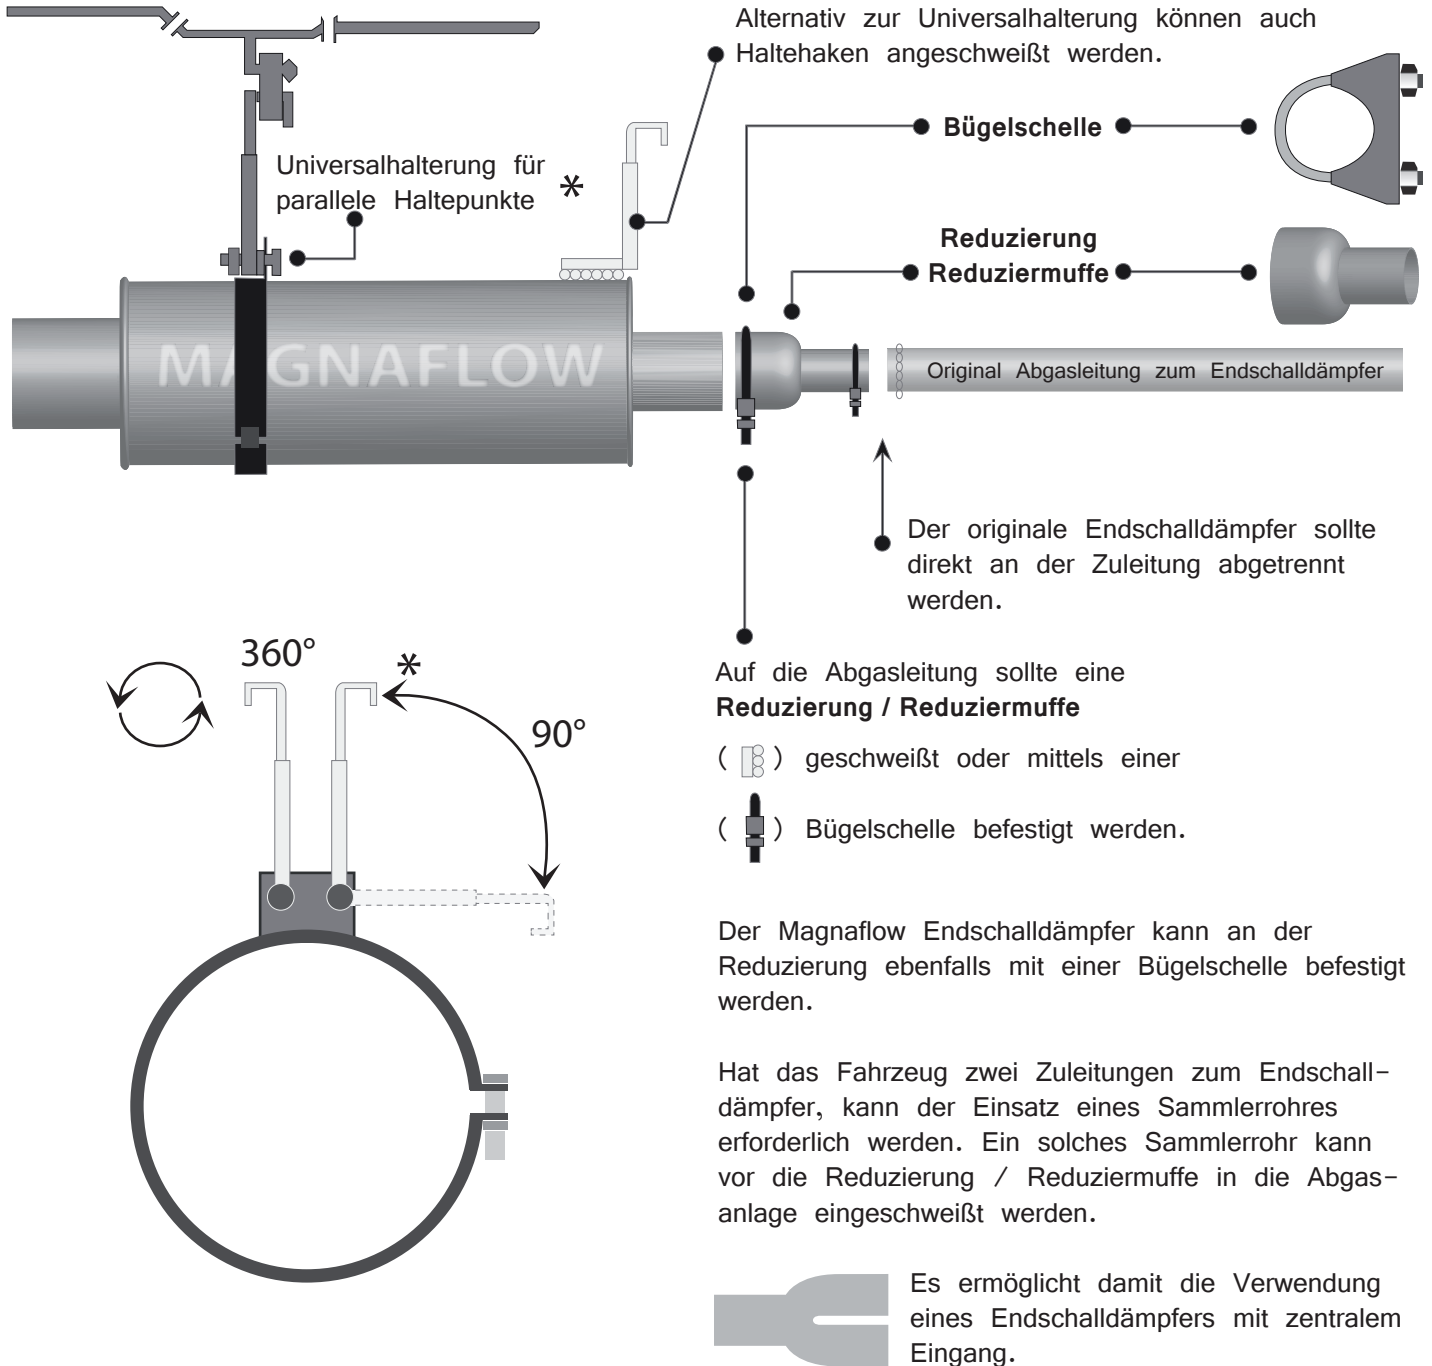

Die Universalhalterung kann wie eine „Schleife“ um den Endschalldämpfer gelegt und an einer Seite fest verschraubt werden. Die Haken der Halterung können mittels eines Gewindes in der Höhe auf das jeweilige Fahrzeug individuell angepasst werden.

Die Haken sind 360° frei drehbar und somit für fast alle parallelen Aufhängungspunkte geeignet. Sollte das Fahrzeug über keine parallelen Halterungen verfügen, kann ein zweiter Haltepunkt am Fahrzeugunterboden angebracht werden. (Beispiel: Haltehaken am Unterboden anschweißen oder durch Anschrauben einer Einzugsnietenhalterung)

Die Montage der Anlage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da Schweißarbeiten notwendig sind.